

# 大型車両向け積載情報発信タグ


電源は、シガープラグから(DC12~24Vに対応)簡単・安定に  
Activeタグの採用で、時速60Kmでも検知可能

## 【機器構成】

屋外用ユニット(防水構造)  
この中に必要なタグを内蔵  
取付は、付属のUボルトで

選択ユニット  
ボタン操作で積載物を選択  
電源は、シガープラグより

受信側(リーダー側)  
必要とする受信(検知)距離によりアンテナを選択します  
場合によっては、感度を上げるために受信プリアンプを使用します

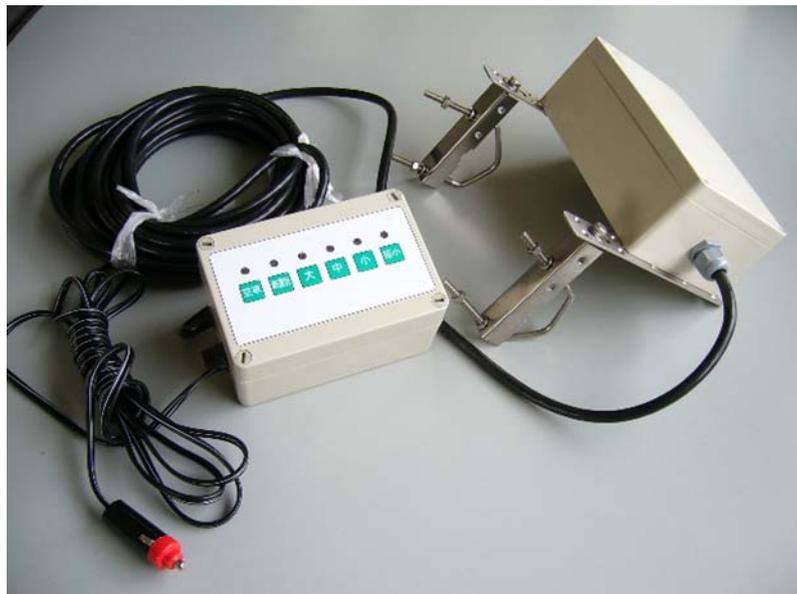


選択ユニット(車内に置いて使用)


積載物の選択ボタンが並んでいます  
(緑の表示部が押しボタン構造になっています)

ドライバーにはLEDの点灯により選択したボタンが表わされます

選択ボタンの表記は一例です

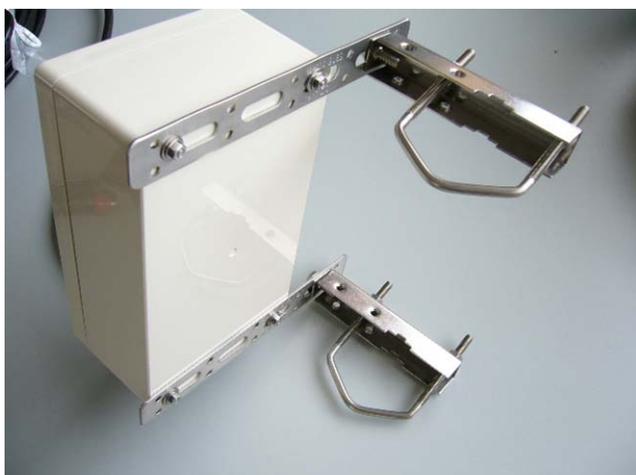

屋外用ユニット(タグ内蔵)の取付金具の様子  
Φ20~60のパイプに取付可能です

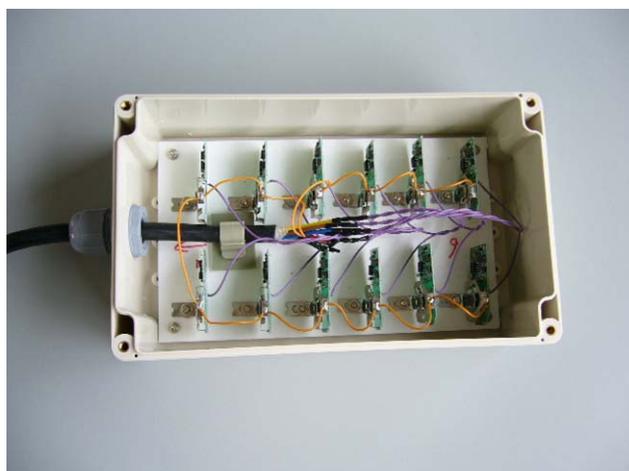

屋外用ユニットの内部です  
タグは、二重化してあります